



OXOline2 Standard



Maxima flexibilidad e estética

Características

- Materiales: acero con tratamiento por metalización Cinc / Aluminio y pintura epoxídica
- Materiales de los pies: acero inoxidable
- Rodillos: poliamida y fibra de vidrio montados sobre rodamientos de bola inoxidable sellados y lubricados por toda su vida útil
- Color personalizable
- Soportes adaptados para barricas de 225 a 500 L
- Almacenamiento hasta 7 niveles de barricas

Ventajas

- Estructura resistente libre de cualquier contaminación
- Higiene
- Limpieza facilitada debajo de las barricas
- Se adapta a cada tipo de suelo gracias a los pies ajustables
- Aumento de la capacidad de almacenamiento
- Cada barrica es independiente permitiendo la retirada de la barrica vacía o llena sin desmontar la fila
- Acceso cómodo a cada boca permitiendo llenar y lavar la barrica in situ
- Rotación de la barrica permitiendo el «batonnage» por Rotación
- Rotación de la barrica permitiendo el escurrido después del lavado
- Ninguna carga sobre las barricas
- Trasiego con falsete posible

Opciones

- Montaje recto al extremo de la fila
- Montaje piramidal al extremo de la fila
- Montaje 8 rodillos para rotación facilitada con 400 et 500 L
- Acero inoxidable
- Rotación motorizada
- Posibilidad de configuración circular

Accesorios

- Minilift (manejo barrica vacía)
- Superlift (manejo barrica vacía)
- OXOlift (manejo barrica vacía y llena)
- Cubo de vaciado
- Tapón expansible
- Caña de lavado
- Caña de trasiego

Made in France since 2000

Modelo patentado



Altura del tapón según número de niveles (m)	2	3	4	5	6	7
225 ST	1,73	2,52	3,15	3,90	4,67	5,43
228 ST	1,67	2,43	3,19	3,95	4,71	5,47
300 ST	1,76	2,57	3,37			
350 ST	1,78	2,57	3,36			
400 ST	1,89	2,71	3,59			
500 ST	2,05	2,99				


Paso horizontal (m)					
225 ST	228 ST	300 ST	350 ST	400 ST	500 ST
0,87	0,87	0,90	1,00	1,05	1,10

Rodillos de poliamida y fibra de vidrio montados sobre rodamientos de bola inoxidable sellados (posibilidad de rotación motorizada en opción)

Pies inox ajustables en opción

Posibilidad de montaje recto o piramidal

Estructura en acero con tratamiento por metalización Cinc / Aluminio y pintura epoxídica

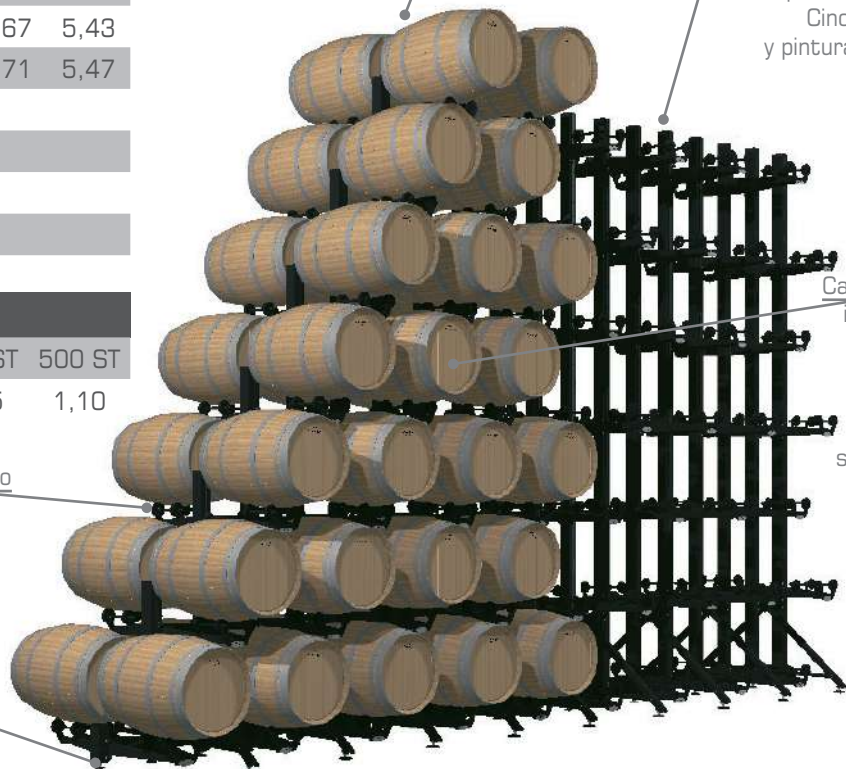

Cada barrica es independiente permitiendo la retirada de la barrica vacía o llena sin desmontar la fila

