




CONTENEDORES

ESPECIFICACIONES

- + Capacidad estándar del contenedor:
588 botellas Bordoalesas o 507 Borgoñas.
- + Soluciones para cualquier tipo de botella.
- + Equipado parrillas separadoras de botellas entre pisos y de cierre en los cuellos, todas ellas plegadas.
- + Posibilidad de giro para almacenar botellas en horizontal y conseguir con ello un adecuado envejecimiento del vino.
- + Resistente a la corrosión en ambientes húmedos.
- + Apilable hasta 6 o 10 módulos.
- + Construcción metálica robusta y totalmente desmontable.
- + Unido mediante tornillos, con cartola lateral para facilitar el acceso al interior. Facilita la limpieza de las botellas.
- + Posibilidad de fabricaciones con medidas especiales.

DIFERENTES MODELOS PARA ALOJAR
200 TIPOS
DISTINTOS DE BOTELLAS

TRATAMIENTO DE EXCEPCIONES
RESPUESTA INMEDIATA
A INICIATIVAS DEL CLIENTE

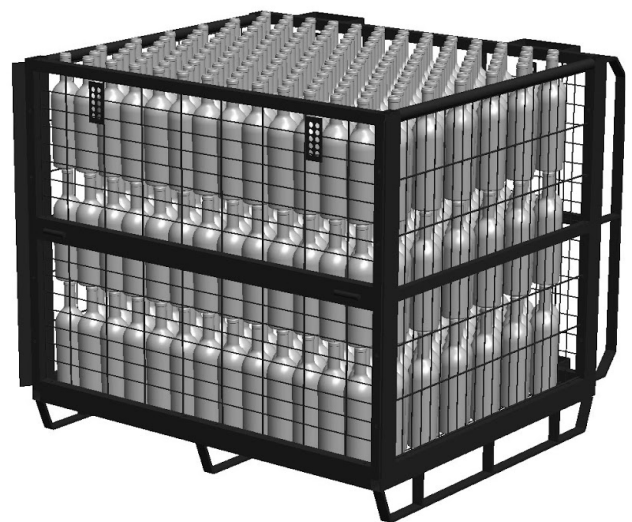

→ Contenedor en acero inoxidable

SAME

Ctra. del Cortijo, Km. 1,5 · 26006 - Logroño (La Rioja) ESPAÑA | same@ebrosame.es | (+34) 941 209 225 | www.ebrosame.es


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- + Diseño robusto. Construcción mediante largueros y travesaños, con gran número de puntos de apoyo que evitan deformaciones del contenedor en sus dos posiciones.
 - + Capacidades variables en función a las botellas que se vayan a introducir en su interior.
 - + Unión atornillada del conjunto que aporta rigidez.
 - + Fabricado con soldadura de hilo continuo que aporta gran calidad homogénea y alta resistencia a las sollicitaciones de carga, a los esfuerzos y al trabajo de las manipulaciones.
 - + Material de alta calidad de alto horno y decapado.
- + Peso del contenedor estándar: 75 Kg.
 - + Medidas del contenedor **Estándar** en vertical
Largo 1.180 mm., Ancho 1.105 mm., y Alto 1.050 mm.
Hasta 300 mm. de altura de botella (en vertical).
 - + Medidas del contenedor **Elegance** en vertical
Largo 1.180 mm, Ancho 1.105 mm, y Alto 1.150 mm.
Hasta 330 mm. de altura de botella (en vertical).
 - + Acabado con cincado electrolítico bicromatado, zincado más sellante o pintura poliéster al horno.

PLAZOS DE ENTREGA INMEDIATOS EN MODELO ESTÁNDAR

ASESORAMIENTO EN EL DISEÑO DE UNA NUEVA NAVE

FLEXIBILIDAD PARA FABRICACIONES ESPECIALES

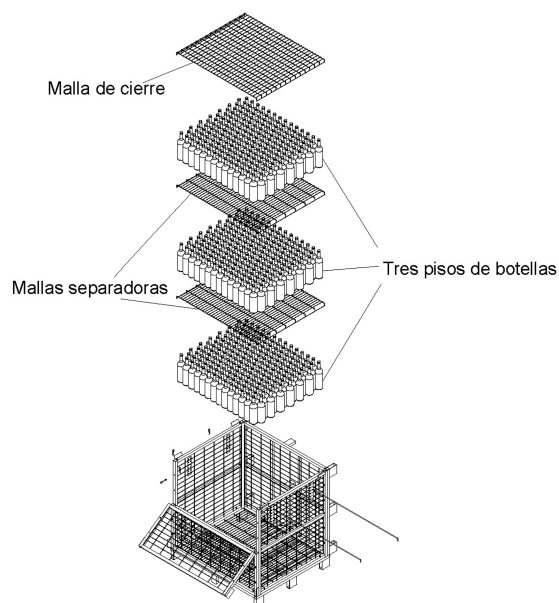

→ Llenado del contenedor en posición vertical

